


# ECOMIX

Kareduse, raua, mangaani,  
oksüdeeritavuse ja ammooniumi  
sisalduse vähendamine ühe  
filtriga


## Mitmeotstarbeline lahendus veeprobleemidele

### Vähendab

- Karedust
- Rauda
- Mangaani
- Oksüdeeritavust
- Ammooniumi

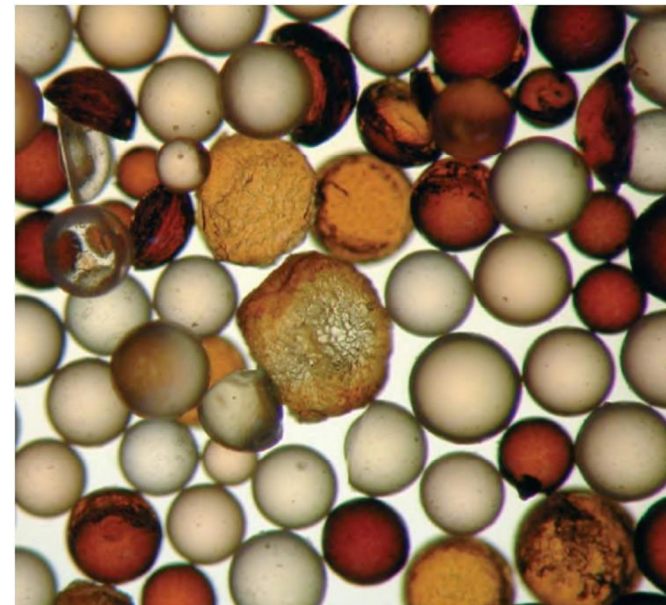

Tavaliselt



katalüütiline  
aine



kation-  
täidis



aktiivsüsi




Zeoliit.


- Vajalik täpne veeanalüüs
- Madal efektiivsus
- Kulukas
- Kõrge hooldusvajadus

# Mitmeotstarbeline filtriaine

Mitmeotstarbeline ECOMIX töötati välja  
1999 aastal lahendamaks ühe filtriga  
erinevaid probleeme



## Mis on ECOMIX:

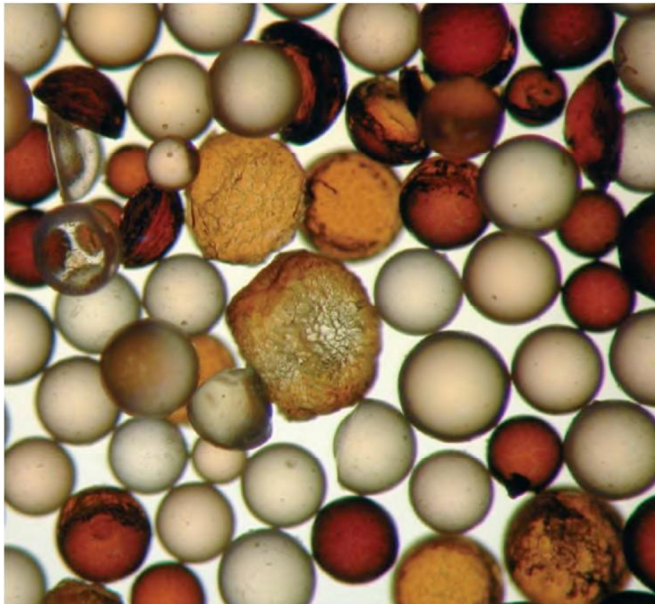

segu erinevatest  
loonvahetus ja  
adsorptsioon-  
ainetest


**1** FILTER  
SOLVES  
**5** MAJOR  
PROBLEMS

1. Hardness
2. Iron
3. Manganese
4. Ammonia
5. Organics



Pärast tagasipesu moodustub mitmekihiline paigutus, mis pakub maksimaalset puhastuse efektiivsust

# Ecomix

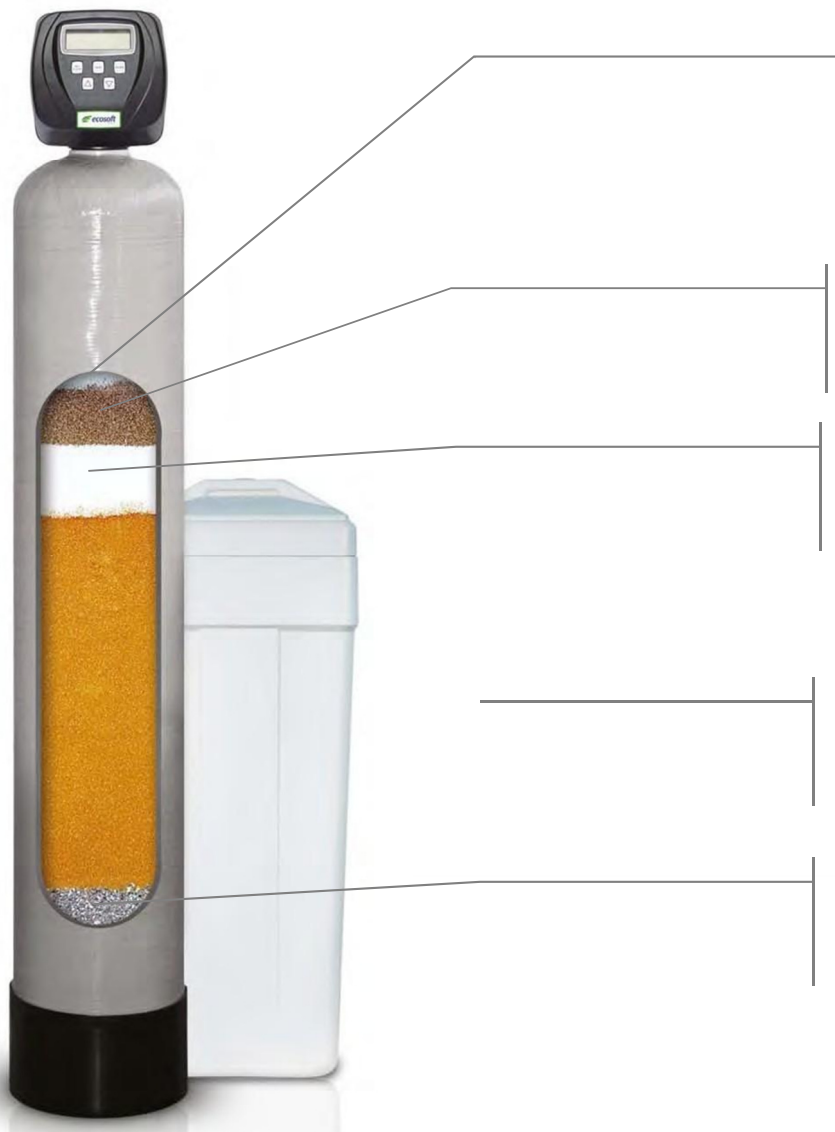

Inertne aine rauaeemalduseks ja  
voolamise suunamiseks  
tagasipesu ajal

Modifitseeritud adsorbent Fe  
Mn eemaldamiseks


Modifitseeritud adsorbent  
oksüdeeritavuse vähendamiseks

Nõrgalt läbipõimunud katiooni täidis


Kvartslüüvapõhi

Kuidas see toimib:

- ioonvahetus
- adsorptsioon
- katalüüs
- kontakt-  
koagulatsioon

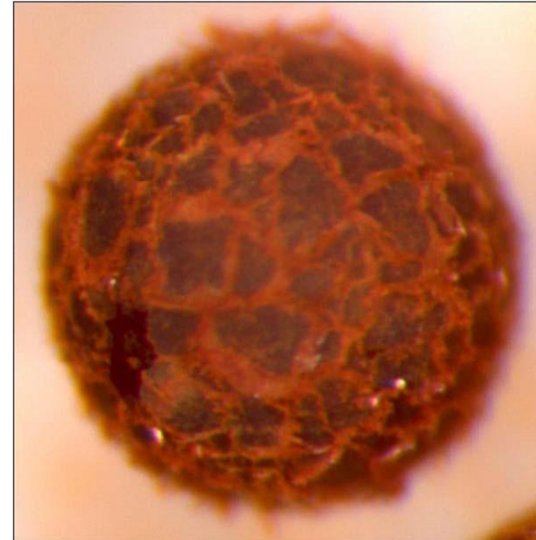



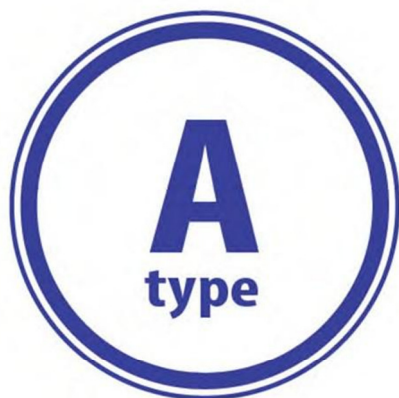

Saadaval on kahte tüüpi Ecomixi:

- «4 ühes» - tavapärastele probleemidele populaarseim ja efektiivne **kareduse, raua, mangaani ja ammooniumi eemaldamiseks**. Eemaldab 50% orgaanikat.
- 




- «5 ühes» - kõrge orgaanika sisaldusega vee puhul, kus lisaks 4 tavaprobleemile on vajalik ka suurem orgaanilise sisalduse vähendamine.



**ECOMIX® filter**  
kasutab tagasipesul  
tavalisi soolatablette  
(NaCl), nagu  
veepehmedites

**100 g NaCl ühe liitri Ecomix kohta**

# Paigaldusskeem

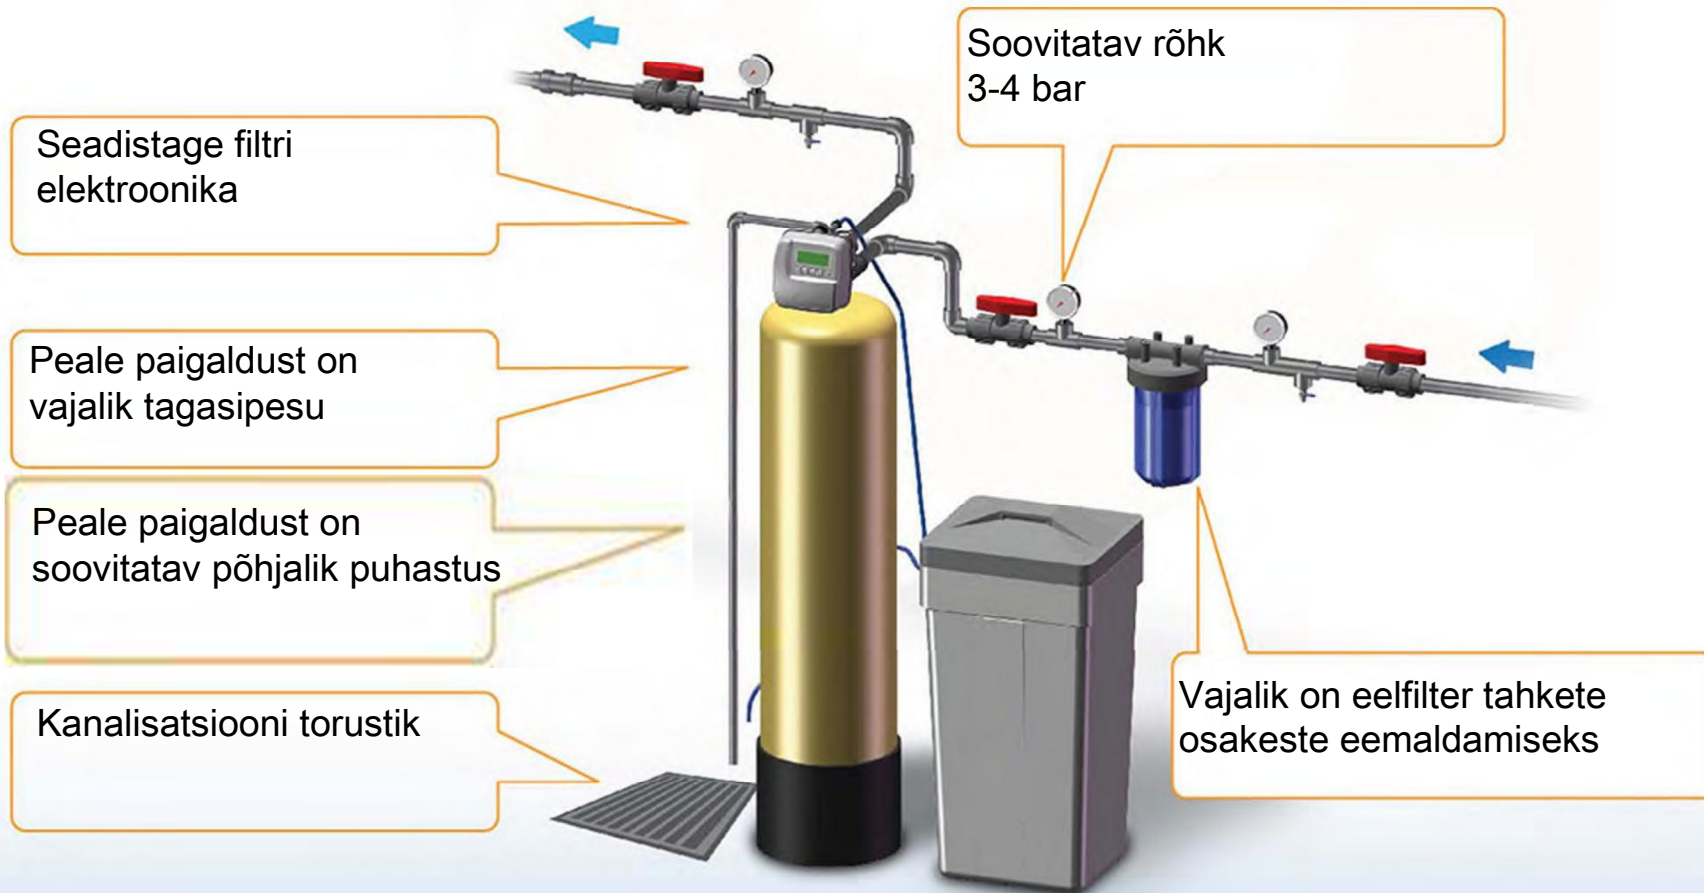

## Põhiomadused

- Eemaldab roostet, lahustunud, kolloidset, orgaanilist rauda ja mangaani
- Vähendab oksüdeeritavust
- Universaalne aine erinevate veeprobleemide lahendamiseks
- Tööiga kuni 10 aastat
- Garantii 2 aastat

## Põhinäitajad

- Tööiga – kuni 10 aastat
- Garantii – 2 aastat
- Maksimaalne Fe tase – 5 mg/l
- Maksimaalne Mn tase – 1 mg/l
- Soolakasutus – 2,8 kg NaCl 0,028 m<sup>3</sup> kohta
- Läbipesuvee kogus – 265 liitrit 0.028 m<sup>3</sup> kohta

Täpsemaks infoks  
võtke palun meiega ühendust:

**AP & P GRUPI AS**

Mäealuse 10, Tallinn 12618

Tel +372 6563 137

Faks +372 6563 143

e-mail: [info@santehnika.ee](mailto:info@santehnika.ee)

[www.santehnika.ee](http://www.santehnika.ee)