

**WOMIX**

Segamisventiil MIX

3-tee segamisventiil MIX M 3 kasutatakse kesküttesüsteemides.

Ventiili abil reguleeritakse küttesüsteemi antava vee temperatuuri. Vajalik küttevee temperatuur saavutatakse segades sooja vett (katlast väljuv vesi) jaheda veega (küttesüsteemist tagastuv vesi). Tsirkulatsioonipumba kaitsmiseks ventiili sulgemisel on vajalik pump paigaldada segatud küttevee kontuuri.

4-tee segamisventiil MIX M 4 võimaldab lisaks küttesüsteemi antava vee temperatuuri reguleerimisele tõsta ka katlasse tagastuva vee temperatuuri. Küttevett segatakse küttesüsteemist tagastuva veega. Katlasse tagastuva vee temperatuuri tõstmine võib pikendada katla eluiga.

Andmed:

Maksimaalne rõhk:	10 bar
Maksimallne temperatuur:	110°C
Pöördenurk:	90°
Kere , rootor and kork:	Messing Ms CW617N
Skaala:	Teras
Tihendav kate:	NBR
Tihend:	EPDM - kaks O-rõngast
Pöördrupp:	Plastik, punane

Skaala paigutuse muutmine


Skaala paigutust saab muuta kasutades kuuskant võtit.

Keerake kuuskantvõtmega lahti kaks M6 kruvi

Seejärel saab skaala asendit muuta.

Keerake kruvid uuesti kinni. Skaala asendi muutmine ei põhjusta ventiili lekkimist..

Möödud:

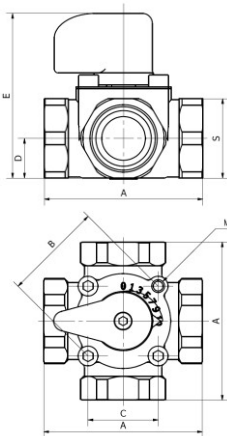


3-tee ventiil

Tüüp	Kv	Möödt	A	B	C	D	S	M	E	Kood
MIX M 3 - 20	4	3/4"	74	50	35,4	18	32	6	80	601001
MIX M 3 - 20	6	3/4"	74	50	35,4	18	32	6	80	601002
MIX M 3 - 20	8	3/4"	74	50	35,4	18	32	6	80	601003
MIX M 3 - 25	8	1"	80	50	35,4	20	40	6	82	601004
MIX M 3 - 25	12	1"	80	50	35,4	20	40	6	82	601005
MIX M 3 - 32	12	1 1/4"	86	50	35,4	25	50	6	87	601006
MIX M 3 - 32	18	1 1/4"	86	50	35,4	25	50	6	87	601007
MIX M 3 - 40	28	1 1/2"	110	70	49,9	27	55	6	97	601008
MIX M 3 - 50	44	2"	120	70	49,5	27	70	6	107	601009

4-tee ventiil

Tüüp	Kv	Möödt	A	B	C	D	S	M	E	Kood
MIX M 4 - 20	8	3/4"	74	50	35,4	18	32	6	80	602003
MIX M 4 - 25	8	1"	80	50	35,4	20	40	6	82	602004
MIX M 4 - 25	12	1"	80	50	35,4	20	40	6	82	602005
MIX M 4 - 32	12	1 1/4"	86	50	35,4	25	50	6	87	602006
MIX M 4 - 32	18	1 1/4"	86	50	35,4	25	50	6	87	602007
MIX M 4 - 40	28	1 1/2"	110	70	49,9	27	55	6	97	602008
MIX M 4 - 50	44	2"	120	70	49,5	27	70	6	107	602009







Ventiili ehitus MIX M

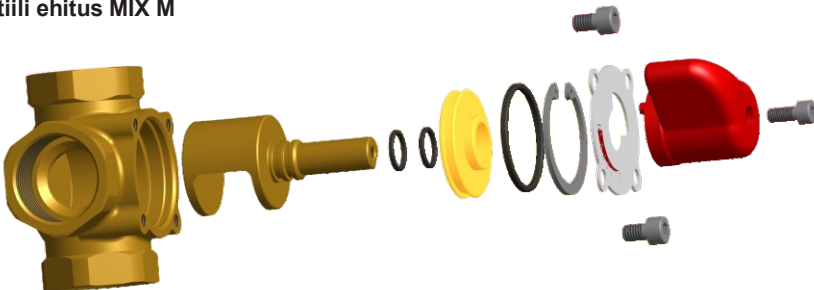



WOMIX

Segamisventiilide kasutamisevõimaluste ja skaalade paigutuse näited

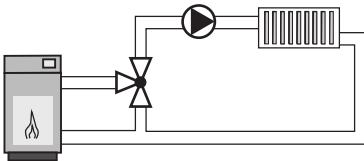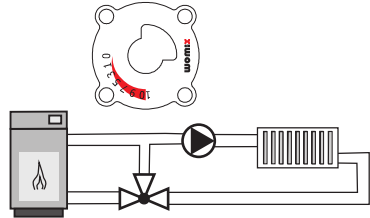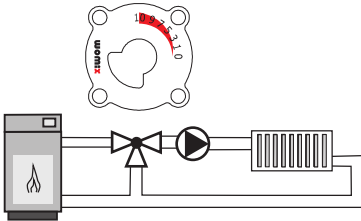

Ventiili tööorgani vaade

3-tee ventil

4-tee ventil

